




Wyszczególnienie/typ urządzenia	J.m.	NP 35	NP 70
Paliwo	-	drewno liściaste suche (max. 20% wilgotności)	
Moc nominalna	kW	31	70
Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń	kW	32,7	73,9
Wydatek max. wentylatora	m ³ /h	4150	8000
Jednorazowy załadunek paliwa	kg	9,4	22,0
Czas palenia załadunku	h	1	
Sprawność	%	80,5	77,4
Sezonowa efektywność energetyczna	%	70,5	67,4
Emisja C.O. przy 13% O ₂	%	0,082	0,087
Temperatura spalin	°C	230	264
Masa	kg	320	515
Minimalny ciąg kominowy	Pa	20 ± 2	12 ± 2
Zasilanie	V/Hz	230/50	
Pobór mocy	W	195	
Zalecana długość polan	mm	330	
Rodzaj ogrzewacza		o okresowym spalaniu	
Wymiary komory spalania - szer. x wys.	mm	360 x 290	

Wysokość urządzenia można dodatkowo regulować korzystając z dołączonych stopkek. Stopki posiadają zakres regulacji od 38 do 50 mm.



- gwarancja 2 letnia na urządzenie i sterownik,
- sterownik pracy wentylatora z czujnikiem temperatury pozwala na płynną regulację obrotów wentylatora,
- bardzo cichy wentylator,
- silnik i śmigła wentylatora wykonane z metalu,
- podwójne ułożyskowanie wentylatora wydłuża jego żywotność.

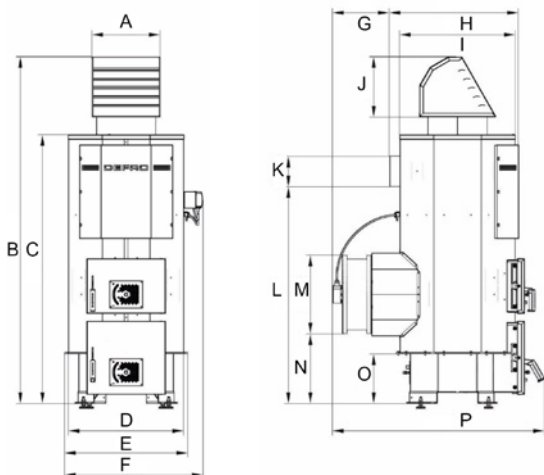

Wymiar	WYMIARY (mm)	
	NP 35	NP 70
A	400	400
B	2054	2520
C	1592	2057
D	680	880
E	724	919
F	814	1011
G	338	364
H	765	963
I	680	880
J	354	354
K	∅178	∅246
L	1287	1638
M	∅462	∅560
N	414	414
O	294	294
P	1250	1495